

TELGEL E



ボーリング工事用ベントナイト


NET.25kg

High Quality Bentonite

TELNITE CO., LTD.

特徴

1. 良質なモンモリロナイトを主成分とするベントナイトです。
2. 少ない添加量で高い粘性を発現します。
3. 良好な泥壁形成性と低脱水特性を持ち、孔壁の崩壊を防止します。
4. 安価で安全なベントナイトです。

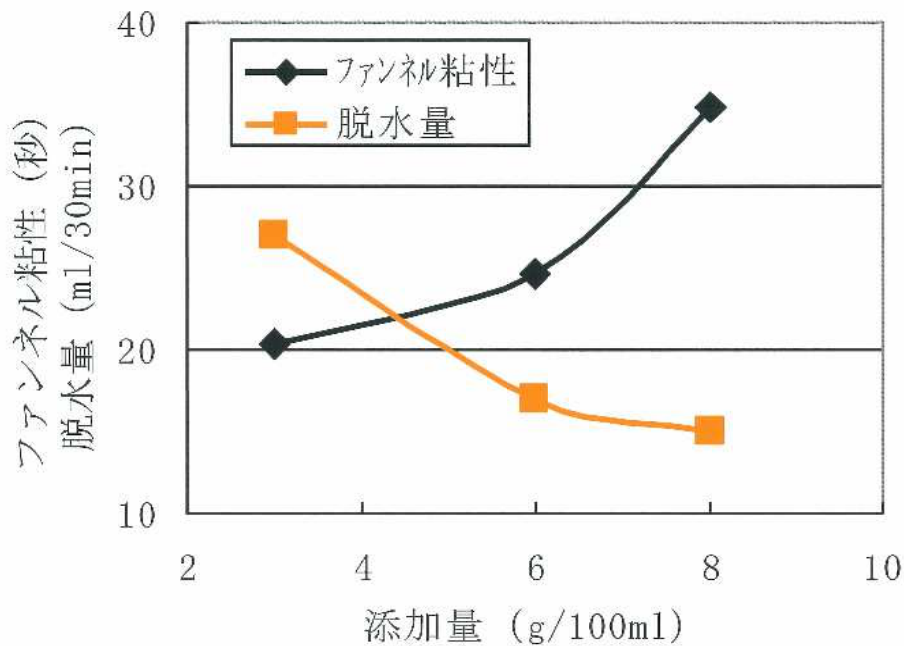

品質

荷姿

25kg入り紙袋

テルゲルEの品質	
水分	12%以下
真比重	2.50~2.70
見かけ比重(重層)(g/cm ³)	1.10~1.35
見かけ比重(軽層)(g/cm ³)	0.55~0.85
膨潤力 (ml/2g)	17以上
pH (6%懸濁液)	9.5~10.8
MB吸着量 (mmol/100g)	81.2

お問い合わせ

株式会社テルナイト
〒101-0051

東京都千代田区神田神保町3-2-3 Daiwa 神保町3丁目ビル5階

TEL : 03-5843-0013 FAX : 03-3221-5061 URL : <http://telnite.co.jp>